TELEFUNKEN

RFG 4

Einweggleichrichter für Kathodenstrahlröhren

Heizspannung	U_f	**4,0**	Volt ~
Heizstrom	I_f	4,0	Amp. ~
Kathode	Wolfram, direkt geheizt		

Grenzwerte:

Sperrspannung	U_{sp}	**30**	kV
Transformatorspannung	U_{Tr}	**10**	kV (eff.)
Entnehmbarer Gleichstrom	$I_{\overline{\overline{\ }}}$	**5**	mA
Ladekondensator	C_L	**0,5**	µF

Die Röhre ist auch in Spannungsverdopplerschaltungen zu verwenden.

Sockelschaltbild



Gewicht max
115 g

Kolbenabmessungen

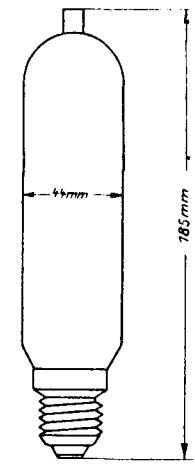

Sockel E 27 / 35 x 30

RFG 4 **TELEFUNKEN**

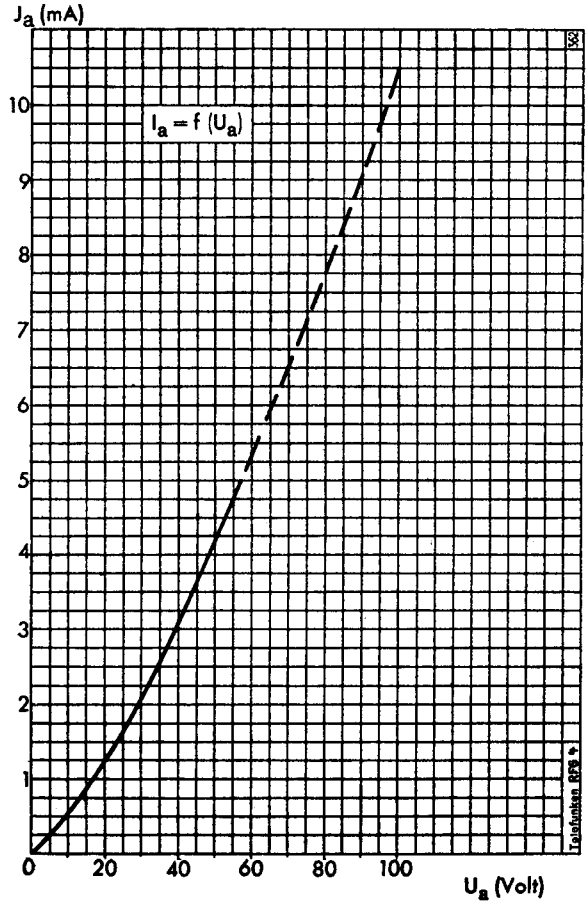

TELEFUNKEN

RFG4

page	sheet	date
1	150339-a	1939
2	150339-b	1939
3	FP	2000.03.05