

TELEFUNKEN

RG12 D 60

Doppelweg - Netzgleichrichter Technische Daten


1. Allgemeine Daten

Heizspannung 12,6 V
Heizstrom 180—220 mA
Oxydkathode, indirekt geheizt

2. Maximale Betriebsdaten


Max. Anodenwechselspannung 2×300 V eff.
Max. Gleichstrom 60 mA
Min. innerer Widerstand der
Wechselstromquelle je Anode 600 Ω
Max. Ladekondensator 32 μ F
Spannung Faden-Schicht 350 V

Diese Spannung darf auch bei Leerlauf des Gleichrichters nicht überschritten werden. Bei Wechselspannungen oberhalb 2×250 V eff. muß daher die Heizung des Gleichrichters aus einer getrennten Transformatorwicklung erfolgen.


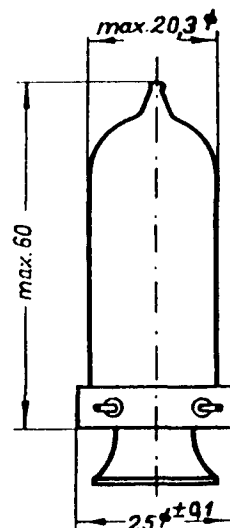


Sockelanschlüsse von unten
gegen die Röhre gesehen

Gewicht der Röhre: ca. 15 g
Patronen-Fassung: Lg.-Nr. 1680
Ringfassung: Lg.-Nr. 1684



Fassung Lg. Nr. 1680 nach Heeres-Zeichnung 024 b 3603
Fassung Lg. Nr. 1684 nach Heeres-Zeichnung 024 b 3604
Außerdem besteht noch:
Flanschfassung nach Heeres-Zeichnung 024 b 3736

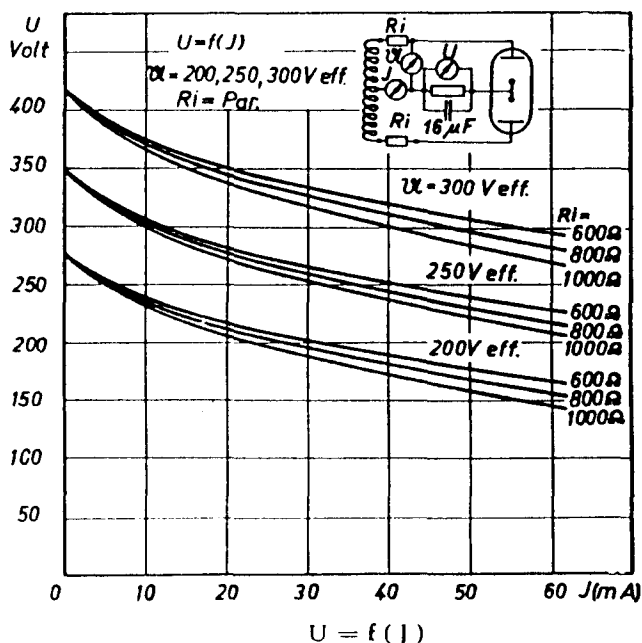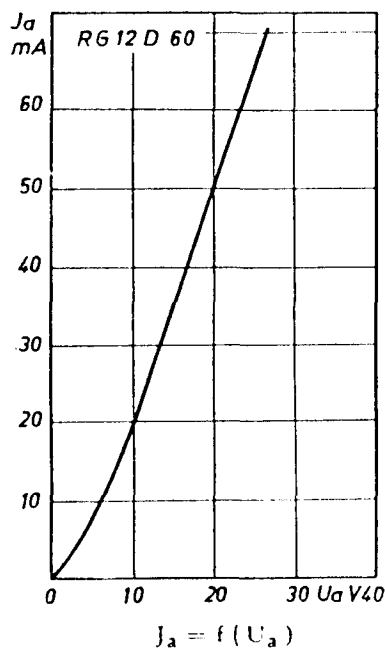

$U = \text{konstant. } R_i \text{ ist der gesamte Innen-}$
widerstand des Transformators je Anode

