


Счетчик типа СТС-8

Дата изготовления **7 8 СЕН 1961**

№ ЧТУ 15 309 57

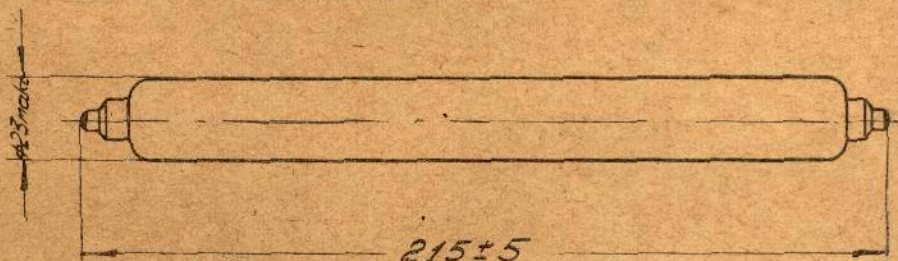

А. Основные типовые параметры

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Напряжение начала счета | 285 — 335 в |
| 2. Рекомендуемое рабочее напряжение | 380 — 460 в |
| 3. Наименьшая протяженность плато | 80 в |
| 4. Наибольший наклон плато | 0,125% на 1 в |
| 5. Наибольший темновой фон | 110 имп/мин. |

Б. Условия эксплуатации

- | | |
|---|------------------|
| 1. Сопротивление нагрузки | от 5 до 10 Мом |
| 2. Наибольшая паразитная емкость, допустимая во входной цепи счетно-измерительного устройства | 10 пф |
| 3. Переходная емкость входа счетного прибора | 7 — 15 пф |
| 4. Допустимые колебания температуры окружающей среды | от —40° до +50°С |
| 5. Для обеспечения продолжительной и устойчивой работы счетчика следует: | |
| а) не допускать попадания на счетчик всякого рода загрязнений, могущих ухудшить изоляционные свойства стекла; | |
| б) оберегать счетчик от ударов, вызывающих механические повреждения. | |

Штамп ОТК **ОТН**
150