


Die StR 150/30 ist eine Spannungsstabilisatorröhre mit einer Entladungsstrecke. Sie wird zum selbsttätigen und trägheitslosen Konstanthalten einer Gleichspannung verwendet.

Diese Röhre entspricht den Typen STV 150/30, 150 C 2 und OA 2, weitere Typen siehe Vergleichsliste.




Kennwerte

U_z	≤ 180	V ¹⁾
U_B	150	V ²⁾
ΔU_B	max. 4,5	V
(bei $I_q = 5 \dots 30$ mA)		
I_q	17,5	mA
R_i	ca. 100	Ohm
t_{anl}	≥ 10	min

Grenzwerte

I_q	max.	30	mA
I_q	min.	5	mA
I_L	max.	75	mA ³⁾
C_p	max.	0,1	μF ⁴⁾
$+ \vartheta_{amb}$	max.	90	$^{\circ}C$
$- \vartheta_{amb}$	max.	55	$^{\circ}C$

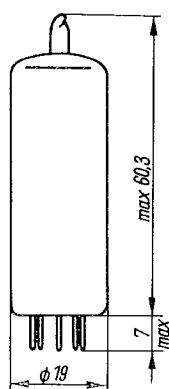

Betriebslage: beliebig

Masse: ca. 10 g

Sockel: 7-10

TGL O-41537, Bl. 2

Fassung: 7-10 TGL 11607

Röhrenstandard: TGL 11526

1) Bei völliger Dunkelheit kann dieser Wert bedeutend höher liegen.

2) Durch Exemplarstreuung ist der Wert der einzelnen Röhren etwas unterschiedlich, er liegt zwischen 144 und 158 V (bei $I_q = 17,5$ mA).

3) Maximal 10 s.

4) Zur Vermeidung von Kippschwingungen soll ein parallel zur Röhre geschalteter Kondensator diesen Wert nicht überschreiten.

