

TRIODA NADAWCZA ŚREDNIEJ MOCY

Lampa jest przeznaczona zasadniczo do pracy w przemysłowych urządzeniach grzejnych w.cz. oraz diatermii.

Może być także stosowana w urządzeniach nadawczych.

Dane skrócone

	Telegrafia	Telefonia	Modulacja anodowa	Generator przemysłowy w.cz.	Wzmacniacz i modulator m.cz.	
	kl. C	kl. B	kl. C	kl. C	kl. B	
f_{max}	150	150	150	150	—	MHz
$U_{a0\ max}$	3000	3000	2400	2700 ¹⁾ 2825 ^{2,3)}	3000	V V
$P_a\ max$	150	150	100	150	150	W

Typowe warunki robocze

f	150 ⁴⁾ 100 ⁵⁾	150	150	50	—	MHz
P_{wy}	390 ⁴⁾ 910 ^{5;6)}	65	205	290 ¹⁾ 170 ²⁾	700 ⁶⁾	W

Pozycja robocza lampy

pionowa, talerzykiem w dół


Żarzenie


Katoda	torowana nawęglana	
U_z	6,3	V + 5% -10%
I_z	5,8	A

Pojemności

$C_{s(a)}$	4,9	pF
$C_{a(s)}$	0,1	pF
C_{as}	5	pF

T-015/21

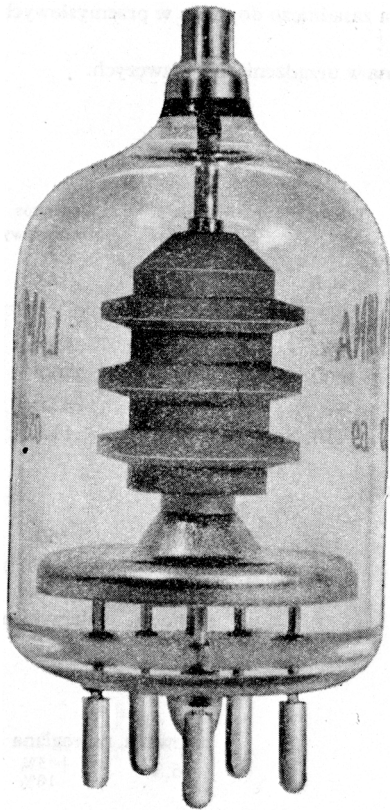

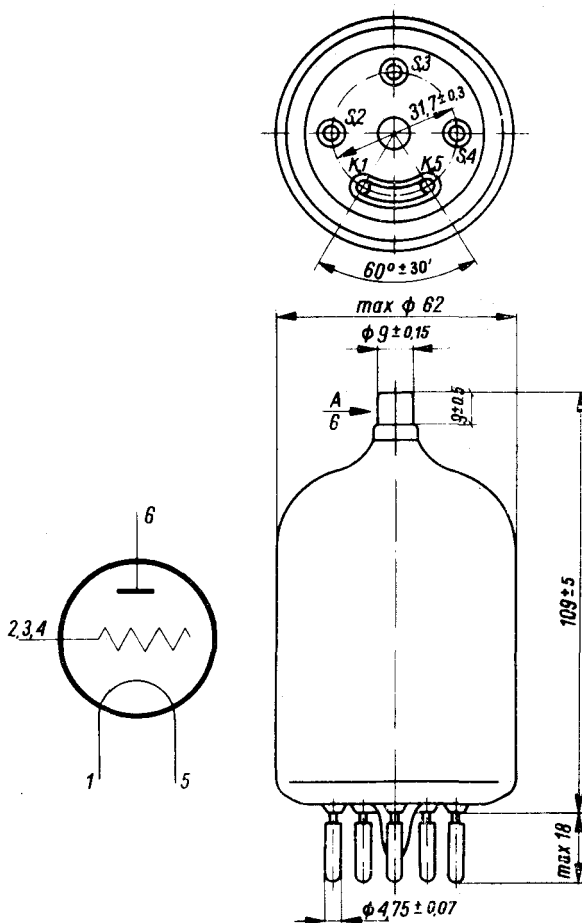

T-015/21

Dane typowe (przy $u_a = 2,5 \text{ kV}$, $i_a = 60 \text{ mA}$)

S_a	2,8	mA/V
K_a	25	—

Chłodzenie

$t_{ka \text{ max}}$	220°C	(493°K)
$t_t \text{ max}$	180°C	(453°K)

Lampa T-015/21 jest zasadniczo lampą o chłodzeniu naturalnym. W czasie pracy lampy w warunkach odpowiadających maksymalnym dopuszczalnym wartościom napięć, prądów lub mocy (albo w warunkach zbliżonych do wymienionych), przy częstotliwości przekraczającej 50 MHz, należy stosować chłodzenie końcówki górnej oraz tarczy strumieniem powietrza o niewielkiej prędkości.

Przy długotrwałym wydzielaniu w anodzie mocy zbliżonej do admisyjnej zaleca się zakładanie radiatora na końcówkę górną lampy.

Ciężar

Lampa bez opakowania	ok. 135 G
Lampa w opakowaniu	ok. 230 G

Wzmacniacz w.cz. Klasa C. Telegrafia

Wartości dopuszczalne (maksymalne)

f	150	MHz
U_{a0}	3000	V
$-U_{s0}$	300	V
I_{a0}	255 ⁴⁾	mA
I_{a0}	205 ⁵⁾	mA
I_{s0}	45	mA
R_s	100 ⁷⁾	kΩ
R_s	200 ⁸⁾	kΩ
P_0	512	W
P_a	150	W

Typowe warunki robocze

Układ z uziemioną katodą

f	150	150	150	150	MHz
U_{a0}	2500	2000	1500	1000	V
U_{s0}	—200	—150	—110	—80	V
U_{sm}	390	340	300	260	V
I_{a0}	205	205	205	205	mA
I_{s0}	40	40	40	40	mA
P_0	512	410	308	205	W
P_{we}	14	13	11	10	W
P_a	122	115	98	79	W
P_{wy}	390	295	210	126	W
η_a	76	72	68	61,5	%

Układ z uziemioną siatką (dane dla dwu lamp)

f	100	100	100	100	MHz
U_{a0}	2500	2000	1500	1000	V
U_{s0}	—200	—150	—110	—80	V
U_{sm}	390	340	300	260	V
I_{a0}	410	410	410	410	mA
I_{s0}	80	80	80	80	mA
P_0	1025	820	615	410	W
P_{we}	158	136	118	100	W
P_a	245	230	195	158	W
$P_{wy}^{9)}$	780+130	590+110	420+96	252+80	W
η_a	76	72	68	61,5	%

Wzmacniacz w.cz. Klasa B. Telefonii

Wartości dopuszczalne (maksymalne)

f	150	MHz
U_{a0}	3000	V
I_{a0}	170	mA
I_{s0}	55	mA

T-015/21

R_s	100 ⁷⁾	k Ω
R_s	200 ⁸⁾	k Ω
P_0	200	W
P_a	150	W

Typowe warunki robocze

f	150	150	150	MHz
U_{a0}	2500	2000	1500	V
U_{s0}	—87	—67	—45	V
U_{sm}	100	100	100	V
I_{a0}	77	97	120	mA
P_0	193	194	180	W
P_a	128	130	121	W
P_{wy}	65	64	59	W
η_a	34	33	33	%
m	100	100	100	%
I_{s0}	20	28	52	mA
P_{we}	3,6	5,1	9,4	W

Wzmacniacz w.cz. Klasa C. Modulacja anodowa

Wartości dopuszczalne (maksymalne)

f	150	MHz
U_{a0}	2400	V
$—U_{s0}$	300	V
I_{a0}	170	mA
I_{s0}	45	mA
R_s	100 ⁷⁾	k Ω
R_s	200 ⁸⁾	k Ω
P_0	340	W
P_a	100	W

Typowe warunki robocze

f	150	150	150	MHz
U_{a0}	2000	1500	1000	V
U_{s0}	—225	—180	—130	V
U_{sm}	415	370	320	V

I_{a0}	128	128	128	mA
I_{s0}	40	40	40	mA
P_0	256	192	128	W
P_{we}	15	14	12	W
P_a	51	38	32	W
P_{wy}	205	154	96	W
η_a	80	80	75	%
m	100	100	100	%
P_{mod}	128	96	64	W

Generator w.cz. dla grzejnictwa przemysłowego i diatermii. Klasa C

Obwód anody zasilany z jednofazowego dwupółokowego prostownika bez filtru

Wartości dopuszczalne (maksymalne)

f	150	MHz
U_{a0}	2700	V
$-U_{s0}$	300	V
I_{a0}	180	mA
I_{s0}	40	mA
R_s	100 ⁷⁾	k Ω
R_s	200 ⁸⁾	k Ω
P_0	512	W
P_a	150	W

Typowe warunki robocze

f	50	MHz
U_{a0}	2000	V
I_{a0}	170	mA
I_{s0}	34	mA
R_s	3750	Ω
P_0	420	W
P_{we}	10	W
P_a	120	W
P_{wy}	290	W
η_a	69	%

T-015/21

Generator przemysłowy samoprostujący w.cz. Klasa C

Przesunięcie fazowe między napięciami anody i siatki 180°

Wartości dopuszczalne (maksymalne)

f	150	MHz
U_a (wartość skuteczna)	2825	V
$-U_{s0}$	300	V
I_{a0}	110	mA
I_{s0}	35	mA
R_s	100 ⁷⁾	k Ω
R_s	200 ⁸⁾	k Ω
P_0	340	W
P_a	150	W

Typowe warunki robocze

f	50	MHz
U_a (wartość skuteczna)	2500	V
U_s (wartość skuteczna)	85	V
I_{a0}	90	mA
I_{s0}	20	mA
R_s	1700	Ω
P_0	255	W
P_a	85	W
P_{wy}	170	W
η_a	67	%


Wzmacniacz i modulator m.cz. Klasa B


Wartości dopuszczalne (maksymalne)


U_{a0}	3000	V
I_{a0}	210	mA
I_{s0}	45	mA
P_0	512	W
P_a	150	W

Typowe warunki robocze (dane dla dwu lamp)

U_{a0}	2500		1000		V
U_{s0}	—86		—23		V
R_{aa}	18,2		5		kΩ
U_{ssm}	0	412	0	295	V
I_{a0}	2×30	2×178	2×30	2×210	mA
I_{s0}	0	2×42	0	2×40	mA
P_0	2×75	2×445	2×30	2×210	W
P_{we}	0	2×7,8	0	2×5,4	W
P_a	2×75	2×95	2×30	2×73	W
P_{wy}	0	700	0	274	W
η_a	—	78,5	—	65	%
k	—	5	—	2,2	%

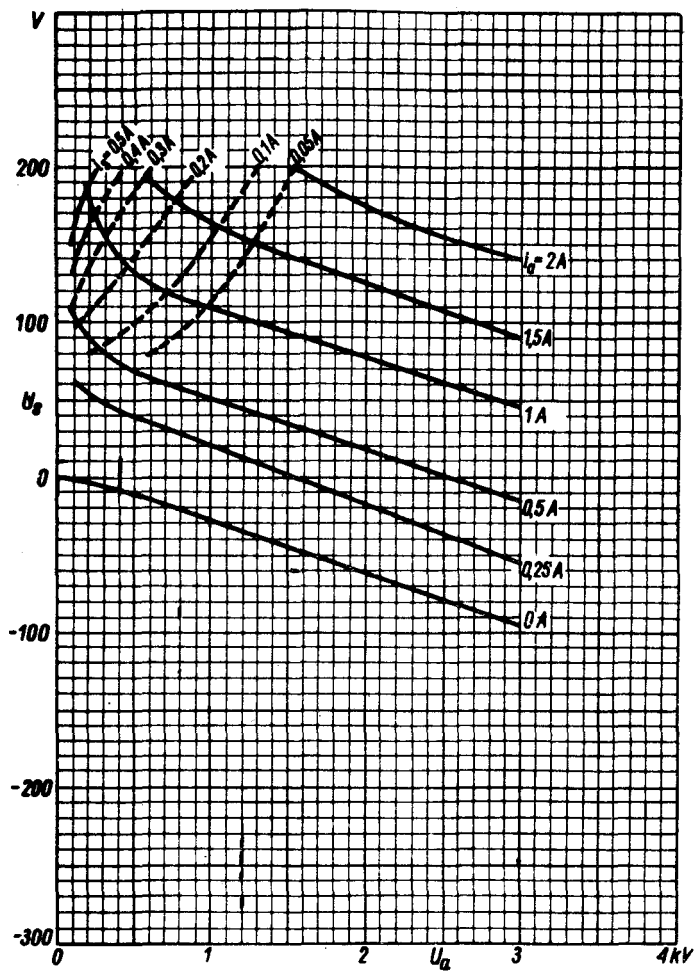

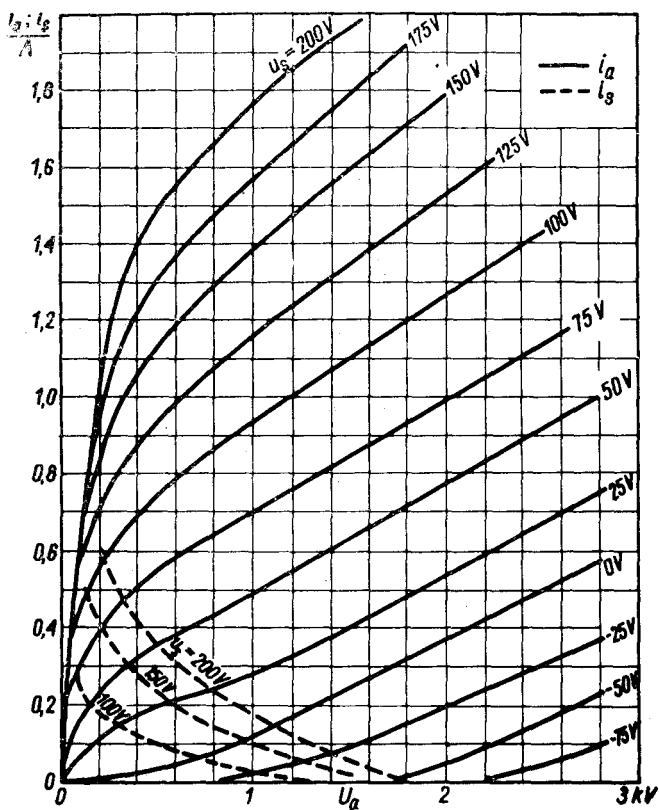

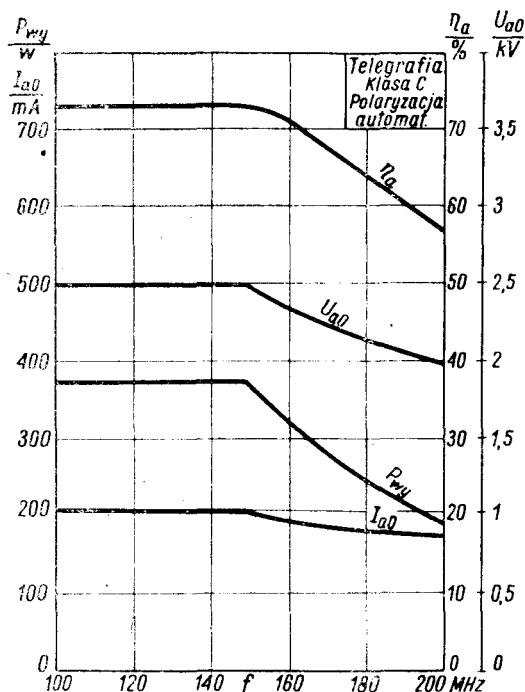

1) Obwód anody zasilany z jednofazowego dwupołkowego prostownika bez filtru.

2) Generator samoprostujący.

3) Wartość skuteczna.

4) Układ z uziemioną katodą.

5) Układ z uziemioną siatką.

6) Dla dwu lamp.

7) Przy polaryzacji niezależnej.

8) Przy polaryzacji automatycznej.

9) Łączenie z mocą sterowania przenoszoną do obwodu anody.

UNITRA
LAMINA



DOŚWIADCZALNE ZAKŁADY LAMPOWE

Piaseczno k. Warszawy, ul. Puławska 34

TRIODA NADAWCZA ŚREDNIEJ MOCY T-015/21

Lampa przeznaczona jest zasadniczo do pracy w przemysłowych urządzeniach grzejnych oraz diatermii. Może być także stosowana w urządzeniach nadawczych zastępując lampę T-61.

Zarzenie

U_z	$6,3 \pm 5 - 10 \%$	V
I_z	5,8	A

Pojemności

$C_{a/s/}$	0,1	pF
$C_{s/a/}$	4,9	pF
C_{as}	5,0	pF

Dane typowe

S_a /przy $u_a = 2,5$ kV, $i_a = 80$ mA /	2,8	mA/V
K_a	2,5	-

Chłodzenie

Naturalne. Przy maksymalnych obciążeniach dla częstotliwości powyżej 50 MHz zaleca się chłodzenie końcówki górnej i talerzyka strumieniem powietrza o niewielkiej prędkości.

Wartości dopuszczalne /maksymalne/




f	150	MHz
U_{a0} / $f \leq 150$ MHz /	3000	V
$-U_{s0}$	300	V
P_a	150	W
P_s	35	W

Odpowiedniki

/ P-01 / Lamina , / TB-2,5/400 / Philips , / RS-614 / Telefunken ,
/ P-130-1 / Brown Boveri , / TY2-126 / Mullard , / TB-2,5/300 /
Philips , / OT-100 / Tungstren



Opowiadaczalne Zakłady Lampowe LAMINA
Placeczno k.Warszawy, ul. Puławska 31, tel. 507031.1.1.1
Znaczenie UNIPOL Warszawa, ul. Krucza 3
Biuro Zbytu UNIPOL Warszawa, ul. Nowogrodzka 3

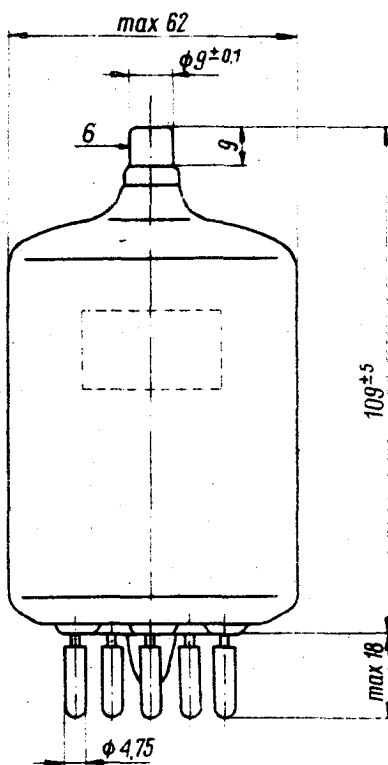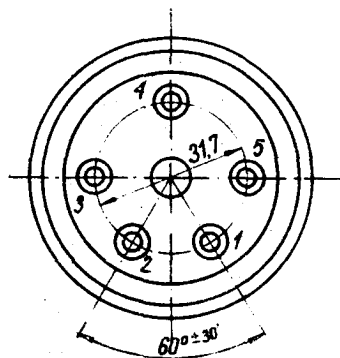

1969