

FORCED AIR COOLED TRIODE WITH CERAMIC ENVELOPE and coaxial arrangement of the terminals for use as U.H.F. amplifier
 TRIODE A REFROIDISSEMENT PAR VENTILATION FORCEE AVEC ENVELOPPE CERAMIQUE et arrangement coaxial des connexions des électrodes pour utilisation en amplificatrice U.H.F.
 PRESSLUFTGEKÜHLTE TRIODE MIT KERAMISCHER UMHÜLLUNG und koaxialer Anordnung der Elektrodenanschlüsse zur Verwendung als UHF-Verstärker

Filament : thoriated tungsten
 Filament : tungstène thorié
 Glühfaden: thoriertes Wolfram

Heating : direct $f < 600$ 600-750 > 750 Mc/s
 Chauffage: direct $V_f = 3,4$ 3,3 3,2 V
 Heizung : direkt $I_f = 19$ A

Capacitances $C_a = 0,05$ pF
 Capacités $C_g = 11$ pF
 Kapazitäten $C_{ag} = 3,8$ pF


Typical characteristics $V_a = 2400$ V
 Caractéristiques types $I_a = 240$ mA
 Kenndaten $\mu = 70$
 $S = 14$ mA/V

Temperatures and cooling
 Températures et refroidissement
 Temperaturen und Kühlung

Temperature of envelope
 Température de l'enveloppe = max. 200 °C
 Temperatur der Umhüllung

W_a (W)	h (m)	t_1 max. (°C)	q min. (m ³ /min.)	p_1 (mm H ₂ O)
500	0	45	0,9	24
	1500	35	0,9	20
	3000	25	1,0	21

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm

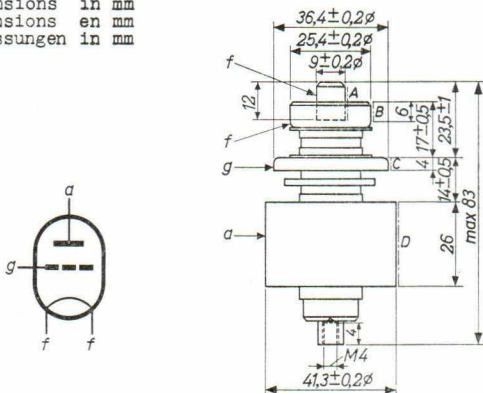

Mounting position: vertical, with the anode up or down
 Montage : vertical, avec l'anode en haut ou en bas
 Einbau : senkrecht, mit der Anode oben oder unten

Eccentricity of the electrode connections: The electrode connections A, B and C are within cylindrical surfaces having a diameter of 9.5, 25.9 and 36.9 mm respectively and being concentric with the cylindrical surface D

Excentricité des connexions des électrodes: Les connexions des électrodes A, B et C sont situées au-dedans de surfaces cylindriques d'un diamètre de 9,5; 25,9 et 36,9 mm successivement et concentriques avec la surface cylindrique D

Exzentrizität der Elektrodenanschlüsse: Die Elektrodenanschlüsse A, B und C befinden sich innerhalb zylindrischer Flächen mit Durchmesser von beziehungsweise 9,5; 25,9 und 36,9 mm und konzentrisch mit der Zylinderfläche D

Net weight
 Poids net
 Nettogewicht

157 g

Shipping weight
 Poids brut
 Bruttogewicht

250 g

H.F. class C telegraphy or F.M. telephony
H.F. classe C télégraphie ou F.M. téléphonie
HF-KLASSE C Telegraphie oder FM-Telephonie


Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)


f	= max.	400	625	940 Mc/s
V _a	= max.	2700	2500	2000 V
W _{ia}	= max.	1000	880	800 W
W _a	= max.	500	500	500 W
I _a	= max.	400	400	400 mA
-V _g	= max.	300	300	300 V
I _g	= max.	175	175	160 mA

Operating conditions (grounded grid)
Caractéristiques d'utilisation (grille mise à la terre)
Betriebsdaten (Gitterbasisschaltung)

f	=	400	625 Mc/s
V _a	=	2500	2200 V
-V _g	=	70	60 V
I _a	=	380	380 mA
I _g	=	160	170 mA
W _{ia}	=	950	835 W
W _{ig}	=	70	65 W
W _a	=	330	302 W
W _o	=	620+50	533+47 W ¹⁾
η	=	65	64 % ²⁾
W _l	=	470	405 W ³⁾
W _o /W _i	=	9,6	8,9


- ¹⁾ Power transferred from driving stage included
Y compris la puissance transmise de l'étage préamplificateur
Einschliesslich der vom Vorverstärker übertragenen Leistung
- ²⁾ Pure tube efficiency
Rendement net du tube
Reiner Röhrenwirkungsgrad
- ³⁾ Useful power in the load measured in a circuit having an efficiency of 70 %
Puissance utile dans la charge, mesurée dans un circuit avec un rendement de 70 %
Nutzleistung in der Belastung, gemessen in einer Schaltung mit einem Wirkungsgrad von 70 %

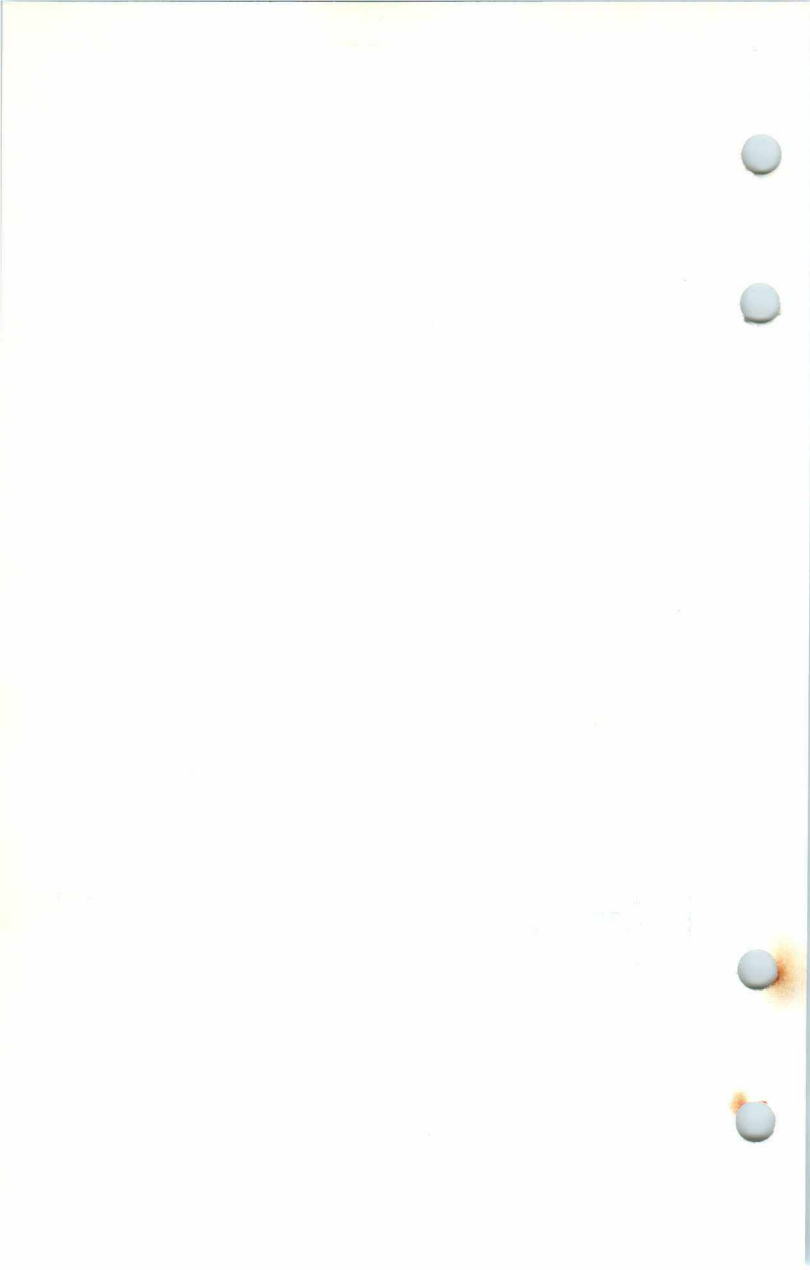

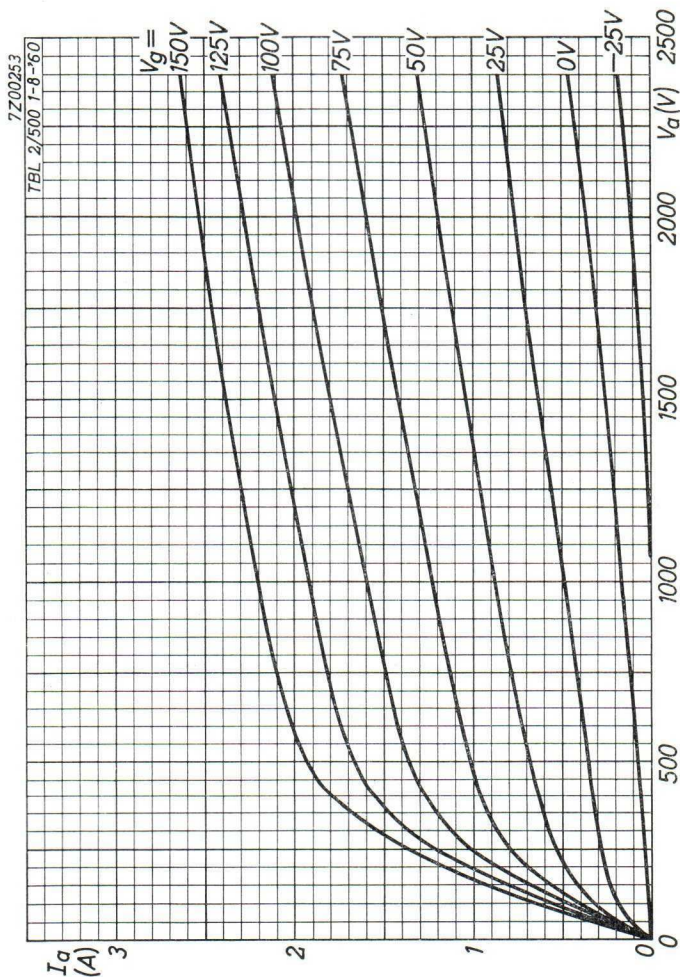


TBL 2/500

PHILIPS

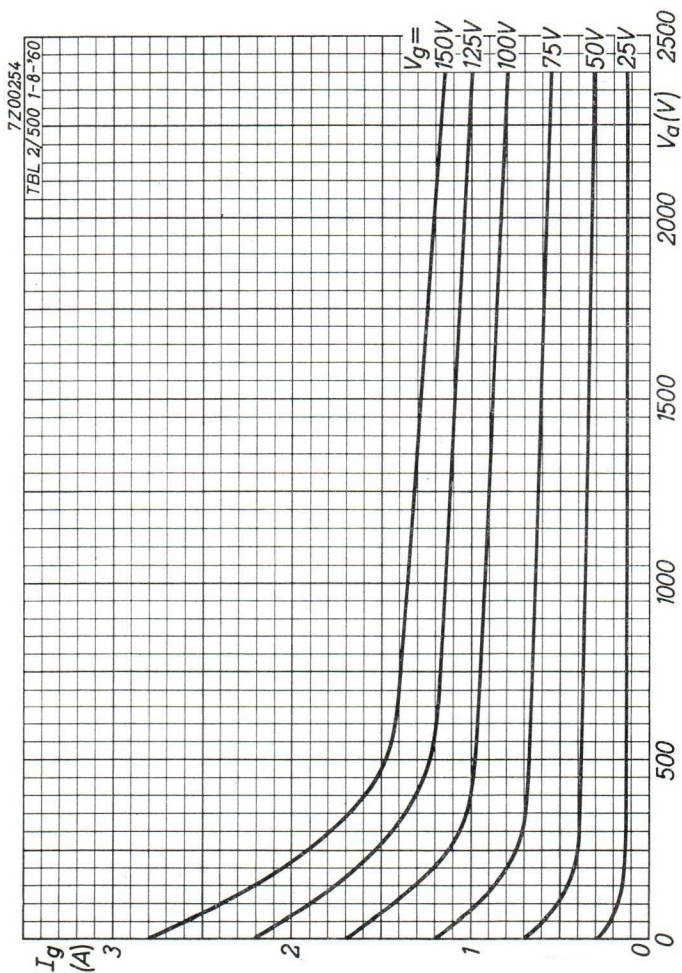

PHILIPS

TBL 2/500

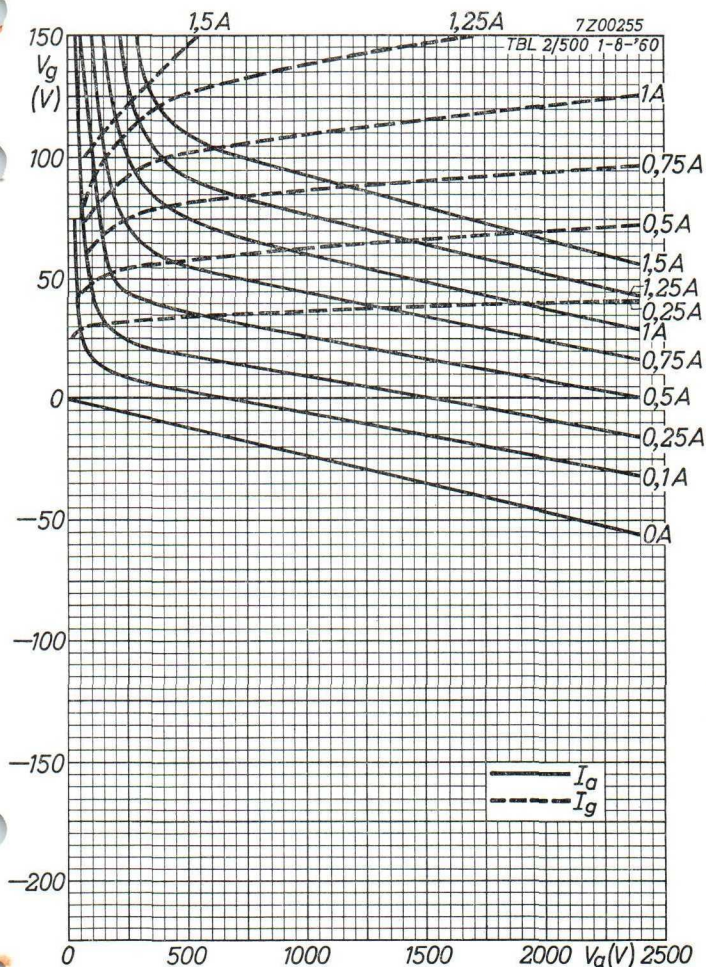

9.9.1960

C

