

TRIODE for use in industrial R.F. generators
 TRIODE pour l'utilisation dans les générateurs H.F. industriels
 TRIODE zur Verwendung in HF-Industriegeneratoren

Cooling : Water cooling for anode
 Low velocity air flow on terminals at frequencies above 4 Mc/s

Refroidissement: Circulation d'eau pour l'anode
 Léger courant d'air pour les bornes aux fréquences supérieures à 4 MHz

Kühlung : Wasserkühlung für die Anode
 Schwacher Luftstrom für die Anschlüsse bei Frequenzen höher als 4 MHz

Filament : thoriated tungsten

Filament : tungstène thorié

Heizfaden: thoriertes Wolfram

Heating : direct

Chauffage: direct

Heizung : direkt

$V_f = 12,6 \text{ V} \begin{matrix} +5\% \\ -10\% \end{matrix}$

$I_f = 32 \text{ A}$

Capacitances

Capacités

Kapazitäten

$C_a = 0,4 \text{ pF}$

$C_g = 13,5 \text{ pF}$

$C_{ag} = 7,4 \text{ pF}$

Typical characteristics

Caracteristiques types

Kenndaten

$V_a = 6 \text{ kV}$

$I_a = 1 \text{ A}$

$S = 12 \text{ mA/V}$

$\mu = 24$

	TBW7/9000	K721
Net weight Poids net Nettogewicht	0,57 kg	0,76 kg
Shipping weight Poids brut Bruttogewicht	1,35 kg	0,9 kg

Temperatures and cooling
 Températures et refroidissement
 Temperaturen und Kühlung

Temperature of the seals
 Température des scellements = max. 220 °C
 Temperatur der Einsmelzungen

Cooling characteristics
 Caractéristiques de refroidissement
 Kühlungsdaten

W_a (kW)	t_i (°C)	q_{min} (l/min.)	P_i (atm.)
2	20	2,5	0,06
	50	5	0,2
4	20	4	0,14
	50	9	0,7
6	20	6	0,3
	50	14	1,9

t_i = max. 50 °C. At temperatures t_i between 20 and 50 °C the required quantity of water can be found by proportional interpolation

t_i = max. 50 °C. Le débit d'eau aux températures t_i entre 20 et 50 °C peut être calculé par interpolation linéaire


t_i = max. 50 °C. Die benötigte Wassermenge für Temperaturwerte t_i zwischen 20 und 50 °C kann durch Proportionalinterpolation berechnet werden.

At frequencies above 4 Mc/s both grid terminals should be connected in parallel. At the highest frequencies care should be taken to distribute the R.F. current equally over both grid terminals to avoid excessive grid seal temperatures

Aux fréquences supérieures à 4 MHz les deux broches de la grille doivent être reliées en parallèle. Aux fréquences les plus élevées il faut prendre soin à distribuer le courant H.F. uniformément entre les deux broches de la grille pour éviter des températures excessives des scellements de la grille

Bei Frequenzen höher als 4 MHz müssen die beiden Gitteranschlüsse parallelgeschaltet werden. Zur Vermeidung einer zu hohen Temperatur der Gittereinsmelzungen muss bei den höchsten Frequenzen der HF-Strom gleichmässig über die beiden Gitteranschlüsse verteilt werden.

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

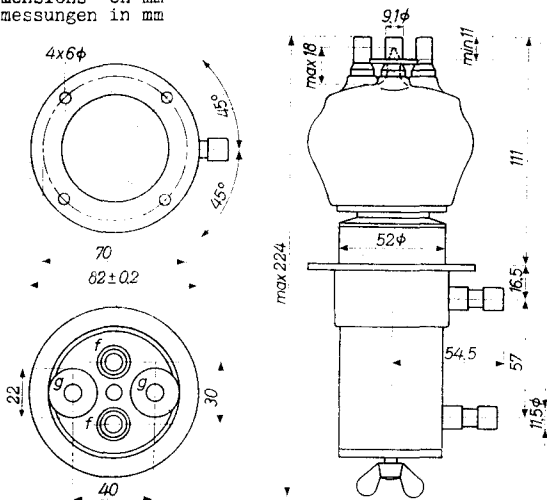

Accessories
Accessoires
Zubehör

Grid and filament clip
Pince pour la grille et le filament
Gitter- und Heizfadenanschlüsse 40634

Water jacket
Refroidisseur
Kühltopf K 721

H.F. class C oscillator for industrial use with anode voltage from three-phase rectifier without filter (Continuous service)

Oscillatrice H.F. classe C pour applications industrielles avec tension anodique dérivée d'un redresseur triphasé sans filtre (service continu).

HF-Klasse C Oszillator für industrielle Anwendungen mit der Anodenspannung von einem Dreiphasen-Gleichrichter ohne Filter abgenommen

Limiting values (Absolute limits)

Caractéristiques limites (Limites absolues)

Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

$f = \text{max. } 50 \text{ Mc/s}$

$V_a = \text{max. } 8 \text{ kV}$

$W_{ia} = \text{max. } 12 \text{ kW}$

$W_a = \text{max. } 6 \text{ kW}$

$I_a = \text{max. } 1,8 \text{ A}$

$-V_g = \text{max. } 1250 \text{ V}$

$I_g = \text{max. } 0,4 \text{ A}^{1)}$

$I_g = \text{max. } 0,5 \text{ A}^{2)}$

$R_g = \text{max. } 10 \text{ k}\Omega$

Operating characteristics

Caractéristiques d'utilisation

Betriebsdaten

f	=	50	50 Mc/s
V_a	=	7200	6200 V
I_a	=	1,5	1,4 A ¹⁾
I_a	=	0,37	0,40 A ²⁾
I_g	=	0,36	0,37 A ¹⁾
I_g	=	0,47	0,47 A ²⁾
R_g	=	1850	1500 Ω
$R_{a\sim}$	=	2300	2100 Ω
$V_{g\sim}/V_{a\sim}$	=	17	17 %
W_{ia}	=	10,8	8,68 kW
W_a	=	3,3	2,5 kW
η	=	70	71 %
W_f	=	6,1	5,0 kW ³⁾

¹⁾ Loaded; chargé; belastet


²⁾ Unloaded; sans charge; unbelastet

³⁾ Useful power in the load, measured in a circuit having an efficiency of about 85 %

Puissance utile dans la charge, mesurée dans un circuit avec un rendement d'environ 85 %



Nutzleistung in der Belastung, gemessen in einer Schaltung mit einem Wirkungsgrad von 85 %.

PHILIPS

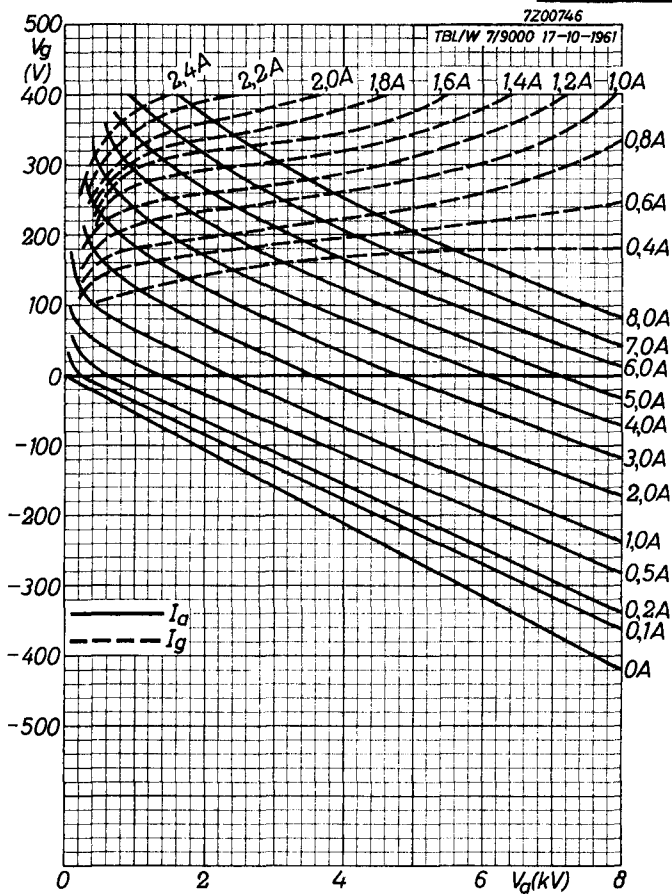TBW7/9000

2.2.1963

A

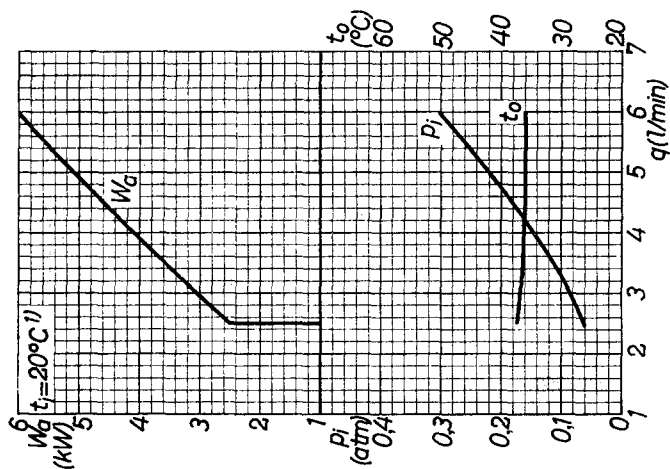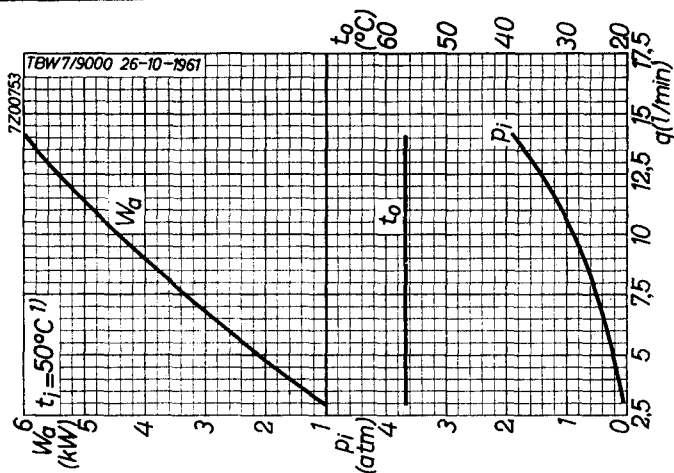



TBW7/9000

page	sheet	date
1	1	1963.02.02
2	2	1963.02.02
3	3	1963.02.02
4	4	1963.02.02
5	A	1963.02.02
6	B	1963.02.02
7	FP	2000.02.12