


TUNING INDICATOR with two systems of different sensitivity
 INDICATEUR D'ACCORD avec deux systèmes de sensibilité différente
 ABSTIMMANZEIGERÖHRE mit zwei Systemen von verschiedener Empfindlichkeit

Heating: indirect by A.C. or D.C.;
 series supply
 Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;
 alimentation en série
 Heizung: indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom; Serien-
 speisung

$$V_f = 12,6 \text{ V}$$

$$I_f = 100 \text{ mA}$$

Dimensions in mm; Dimensions en mm
 Abmessungen in mm

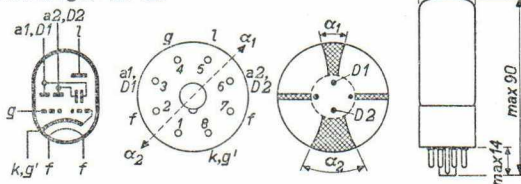

Base, culot, Fuss: Octal

Operating characteristics
 Caractéristiques d'utilisation
 Betriebsdaten



$V_b = V_f$	=	100	200	V
$R_{a1} = R_{a2}$	=	1,0	1,0	MΩ
I_l ($V_g = 0 \text{ V}$)	= approx.	0,4	1,4	mA
V_g ($\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$)	=	0	0	V
V_g ($\alpha_1 = \text{min.}$)	=	-2,5	-4,2	V
V_g ($\alpha_2 = \text{min.}$)	=	-8	-12,5	V

Limiting values
 Caractéristiques limites
 Grenzdaten

$V_{a10} = \text{max. } 550 \text{ V}$	V_f	= max. 250 V
$V_{a1} = \text{max. } 250 \text{ V}$	V_g ($I_g = +0,3 \mu\text{A}$)	= max. -1,3 V
$V_{a20} = \text{max. } 550 \text{ V}$	R_g	= max. 3 MΩ
$V_{a2} = \text{max. } 250 \text{ V}$	R_{kf}	= max. 20 kΩ
$V_{f0} = \text{max. } 550 \text{ V}$	V_{kf}	= max. 150 V

UM 34

PHILIPS

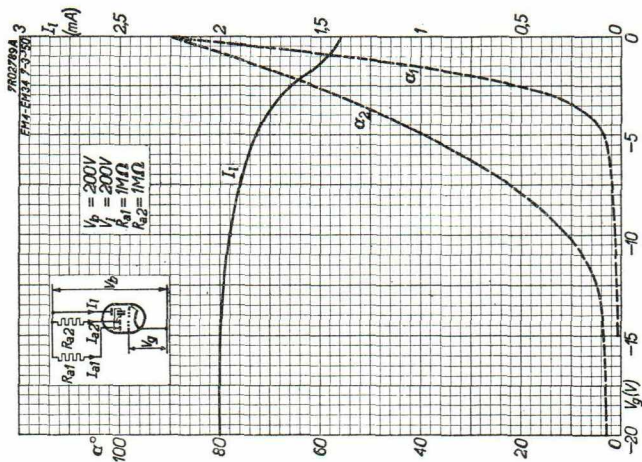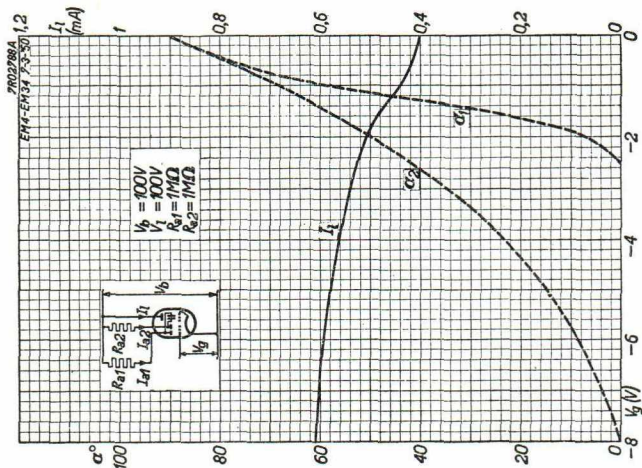

A