

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en série

Tension filament	Vf	38 V
Courant filament	If	100 mA
Ampoule		A 22-3
Embase		9 C 12 (noval)
Position de montage		quelconque

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Tension inverse de crête d'anode	Va cr	700 V max
Courant de crête d'anode	Ia cr	660 mA max
Courant redressé	Ired	110 mA max
Tension de crête entre filament et cathode	-Vfcr	550 V max
(le filament négatif par rapport à la cathode)		



CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

 Avec un condensateur de 100 μ F à l'entrée du filtre

Tension d'anode	Va	110	127	220	250 Veff
Résistance d'anode	Ra	0	0	90	100 Ω min.
Courant redressé	Ired	110	110	110	110 mA
Tension redressée	Vred	112	135	215	245 V


BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Connexion interne
Broche n° 2	Connexion interne
Broche n° 3	Cathode
Broche n° 4	Filament
Broche n° 5	Filament
Broche n° 6	Connexion interne
Broche n° 7	Connexion interne
Broche n° 8	Connexion interne
Broche n° 9	Anode

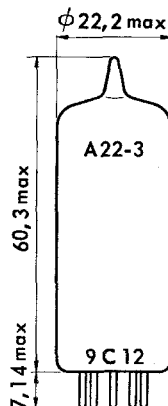

Reproduction Interdite

1-68

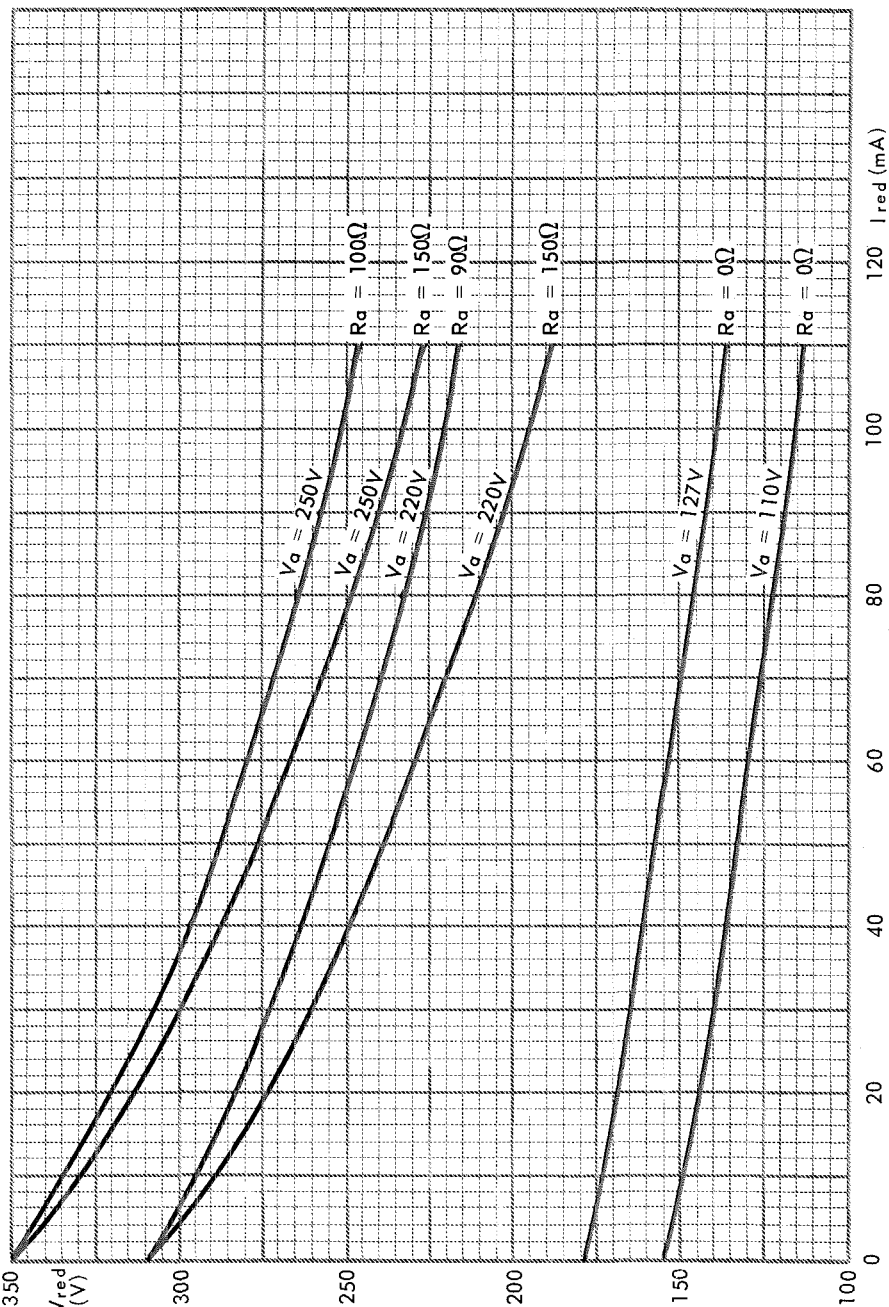

CIFTE

2.1