


DIODO DUPLO com catodos separados.
Aquecimento: indireto por A. C. ou D.C.
alimentação em série

$$V_r = 3,15 \text{ V}$$

$$I_r = 0,6 \text{ A}$$

Tempo de aquecimento: 11 segundos

Dimensões em mm

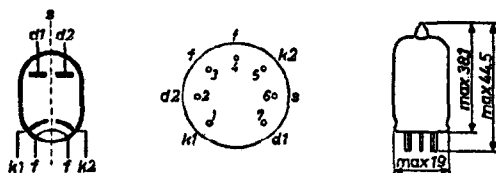

Base: Miniatura

Capacitâncias

Com blindagem
externa

$$C_{d1} = 3,0 \text{ pF}$$

$$C_{d2} = 3,0 \text{ pF}$$

$$C_{d1d2} < 0,026 \text{ pF}$$

$$C_{k1} = 3,4 \text{ pF}$$

$$C_{k2} = 3,4 \text{ pF}$$

Sem blindagem
externa

$$C_{d1} = 2,5 \text{ pF}$$

$$C_{d2} = 2,5 \text{ pF}$$

$$C_{d1d2} < 0,068 \text{ pF}$$

$$C_{k1} = 3,4 \text{ pF}$$

$$C_{k2} = 3,4 \text{ pF}$$

Valores limites (por sistema)

$$V_{d \text{ inv p}} = \text{max } 420 \text{ V}$$

$$I_d = \text{max } 9 \text{ mA}$$

$$I_{dp} = \text{max } 54 \text{ mA}$$

$$V_{kfp} \text{ (k neg, f pos)} = \text{max } 150 \text{ V}$$

$$V_{kfp} \text{ (k pos, f neg)} = \text{max } 330 \text{ V}^{1)}$$

$$R_{kfp} = \text{max } 20 \text{ k}\Omega$$

- ¹⁾ Componente máxima da tensão D.C.
200 V.
Componente máxima da tensão A.C.
165 V.

