

Vorläufige technische Daten · Tentative data

Meßwerte · Measuring values

U_f	4	V
U_d	300	V
I_f	325	mA
I_d	400	μ A

Betriebswerte · Typical operation

a)

U_f	3,7 ... 4,3	V
I_f	325	mA
U_d	300	V
I_d	400	μ A

b)

U_f	4	V
I_f	300 ... 350	mA
U_d	300	V
I_d	400	μ A

Absolute Grenzdaten


Absolute maximum ratings

U_{dsp}	5	kV
I_d	5	mA
N_d	0,5	W
U_f	5,5	V

Kapazitäten · Capacitances

c_d/f	1,25	pF
---------	------	----

Sockelschaltbild
Base connection




Pico 9 (Noval)

Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden.

Free pins not to be connected externally.

max. Abmessungen
max. dimensions


DIN 41 539, Nenngröße 50, Form B

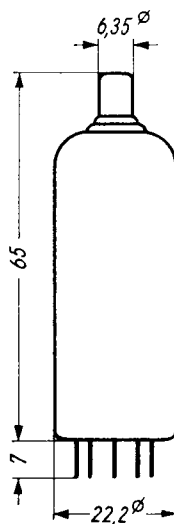

Gewicht · Weight
max. 16 g


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden.
Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged.



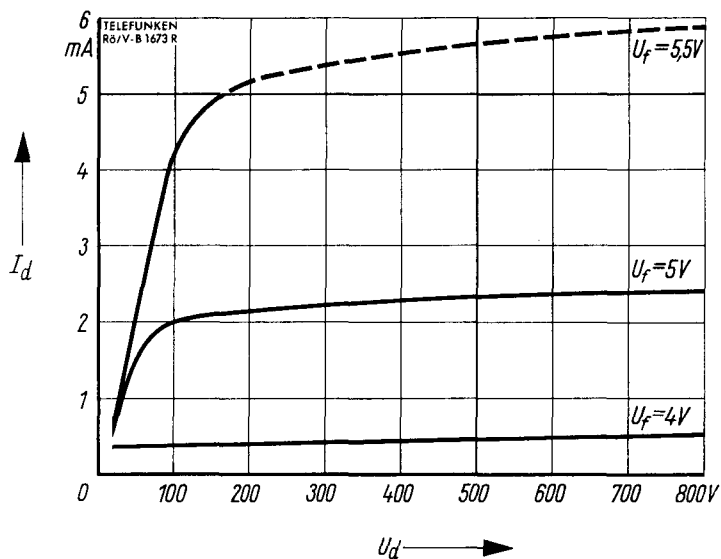

$$I_d = f(U_d)$$

$U_f = \text{Parameter}$

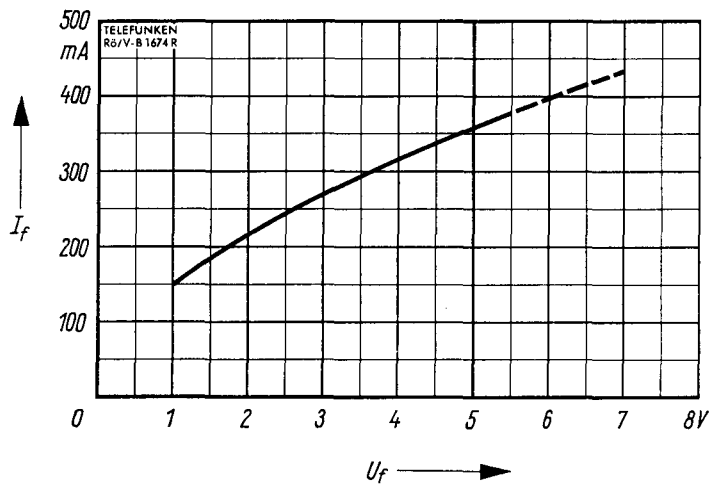

$$I_f = f(U_f)$$



