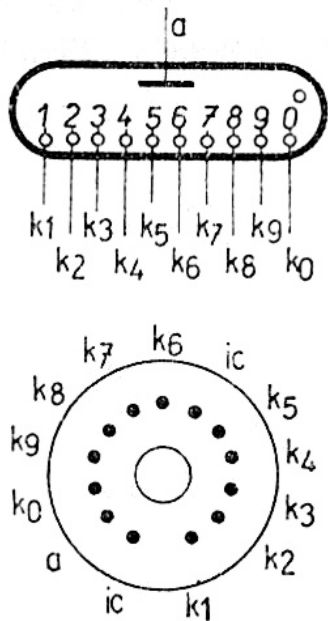


Typ Použití	Patice	Statické hodnoty	Provozní hodnoty	Mezní hodnoty
ZM1020 ZM1022		U_{BA} 170 V R_a 15 k Ω I_K 2 < 2,5 mA U_{zh} > 120 V U_{BA} 160 V R_a 15 k Ω U_{zap} < 160 V I_A 2 < 2,5 mA I_K 2 mA R_a 15 k Ω U_{KK} 60 V I_{KK} 70...530 μ A	Stejnoseměrný provoz U_{BA} 170 250 300 350 V R_a 15 56 86 100 k Ω U_i 140 140 140 140 V U_{KK} — — > 60 — V	U_B 350 V U_A > 160 V I_K > 1 mA $I_K^{1)}$ 3 mA I_{KM} 10 mA U_{KK} > 60 V $U_A - U_{KK}$ < 120 V ϑ_a -55...+70 °C $1) \tau_{av} = 20 \text{ ms}$
Doutnavá výbojka pro optickou indikaci čísel 0 až 9 v měřicích a počítačích přístrojích. ZM1020 baňka s červeným kontrastním filtrem ZM1022 baňka bez filtru.		