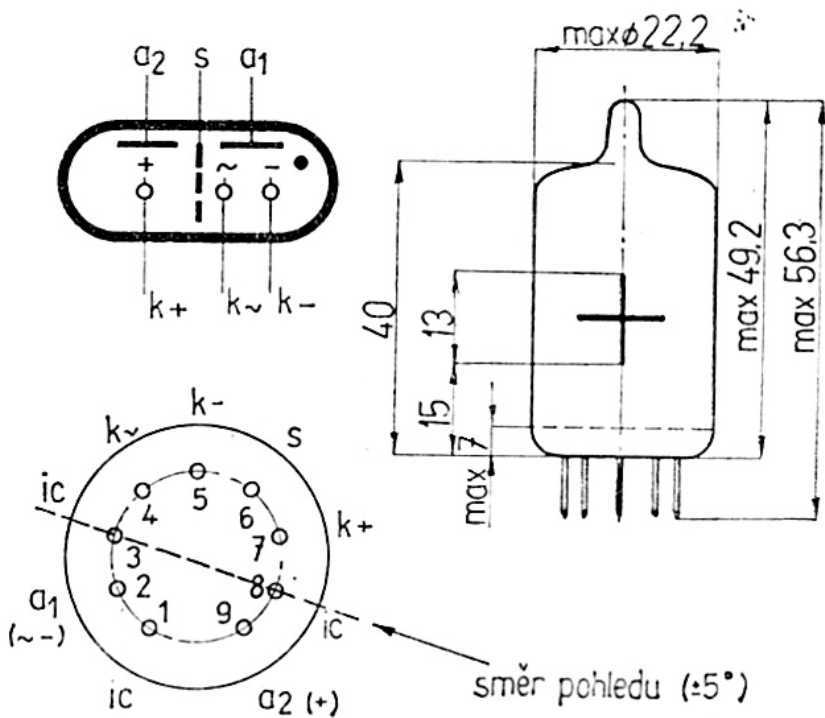


Typ Použití	Patice	Statické hodnoty	Provozní hodnoty	Mezní hodnoty
ZM1031/01 ZM1033/01		U_{BA} 170 V R_a 10 k Ω U_{zh} >110 V I_A 3 mA R_a 10 k Ω U_i 141 V	U_{BA} 200 250 300 V R_a 20 37 53 k Ω	$U_{A\text{ zap}}$ >170 V I_A >2 mA I_A (t = 20 ms) 4 mA I_{AM} 10 mA $U_{KK}^{1)}$ >40 V U_{KK} 110 V ϑ_b -15...+70 °C ϑ_{bs} -55...+70 °C
Indikační výbojka pro indikaci znaků +, -, ~ pro měřicí, a počítačí přístroje ZM1031/01 baňka s červeným kontrastním filtrem. ZM1033/01 baňka bez filtru.				
		1) Vypnuté katody.		