Ziffern-Anzeige-Röhre mit Dezimalpunkt vor Ziffer

Numerals indicating tube with decimal point before numeral

Vorläufige technische Daten · Tentative data

Mit Farbfilter-Überzug · With color filter film	**ZM 1210**
Ohne Farbfilter-Überzug · Without color filter film	**ZM 1212**

Ziffern · Numerals	0 ... 9
Zeichenhöhe · Height of symbol	15,5
Auslesung · Read out	seitlich · at side

Allgemeine Daten · General data		min.	mittel	max.	
Zündspannung Breakdown voltage	U_Z			170	V
Brennspannung Operating voltage	U_{aB}		140		V
Ziffer 0...9 bei 2 mA					
Dezimalpunkt bei 0,4 mA					
Kathodenstrom					
Ziffer 0...9	I_k	1,5		3	mA
Dezimalpunkt	I_k	0,3		0,6	mA

Absolute Grenzwerte · Absolute maximum ratings			
Betriebsspannung Supply voltage	U_b	min. 170	V
Kathodenvorspannung Cathodes bias voltage	U_{kk}	40... 120	V
Kathodenimpulsstrom Cathode pulse current	I_{kp}	15	mA
Kolbentemperatur Bulb temperature	t_{Kolben}	−50...+70	°C

Sockelschaltung
Base connection



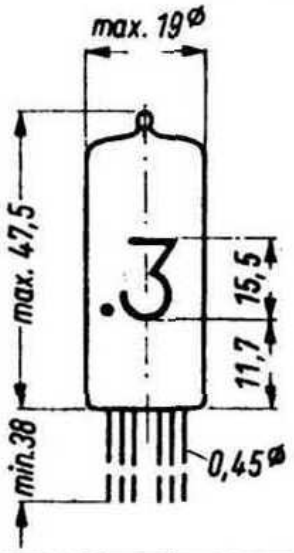

Abmessungen
Dimensions

Gewicht · Weight
ca. 8 g