

Röhrentype: Abstimmanzeigeröhre mit Fluoreszenzschirm.
Type de tube: Indicateur d'accord à écran fluorescent.
Type of tube: Tuning indicator with fluorescent screen.

Heizung indir., Wechselstrom, Parallelspeisung
 Chauffage indir., courant alternatif, Vf 4,0 V
 alimentation en parallèle If 0,300 A
 Heating indir., A.C., parallel heater supply

Betriebsdaten zur Verwendung als Abstimmanzeigeröhre
 Caractéristiques de service, utilisation comme indicateur d'accord
 Operating characteristics for use as tuning indicator

Vb	250	V
Ra	2	MΩ
Vg	0	-5 V
Is	130	140 μA
Ia	95	21 μA
91)	160	900

- 1) Winkel jedes Lichtstreifens gemessen am Rande des Schirmes.
 Angle de chaque tache fluorescente mesuré au bord de l'écran.
 Angle of each fluorescent patch measured on the edge of the screen.

Grenzwerte für den Betrieb
 Limites fixées pour l'utilisation
 Limit ratings for operation

Vao	max.	550 V
Va	max.	275 V
Vso	max.	550 V
Vs	max.	275 V
Vg (Ig = +0,3 μA)	max.	-1,3 V
Rgk	max.	3 MΩ
Rfk	max.	5000 Ω
Vfk	max.	50 V1)

- 1) Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung.
 Tension continue ou valeur efficace de la tension alternative.
 D.C. voltage or R.M.S. value of the A.C. voltage.

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.


Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm.

Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm.

Richtung des Trägers der Abschirmkappe

Direction de la barrette de support de la coupelle

Direction of cathode-light screen supporting rod

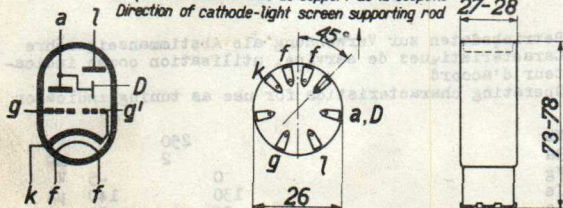

1) Winkel jeden Lichtstrahls gemessen am Rande des Schirms.
Angle of each light ray measured on the edge of the screen.

Grenzwerte für den Betrieb
Limit ratings for operation

max.	250 V	V _{ac}
max.	275 V	V _h
max.	250 V	V _{ao}
max.	275 V	V _a
max.	1,3 A	V _s (I _s = 0,3 mA)
max.	3 W	P _h
max.	5000 Ω	R _{ix}
max.	50 V _{eff}	V _{eff}

1) Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung
Tension ou valeur efficace de la tension alternative.
D.C. voltage or R.M.S. value of the A.C. voltage.